


# Spindelhubgetriebe mit Trapezgewindespindel

## NM1-R

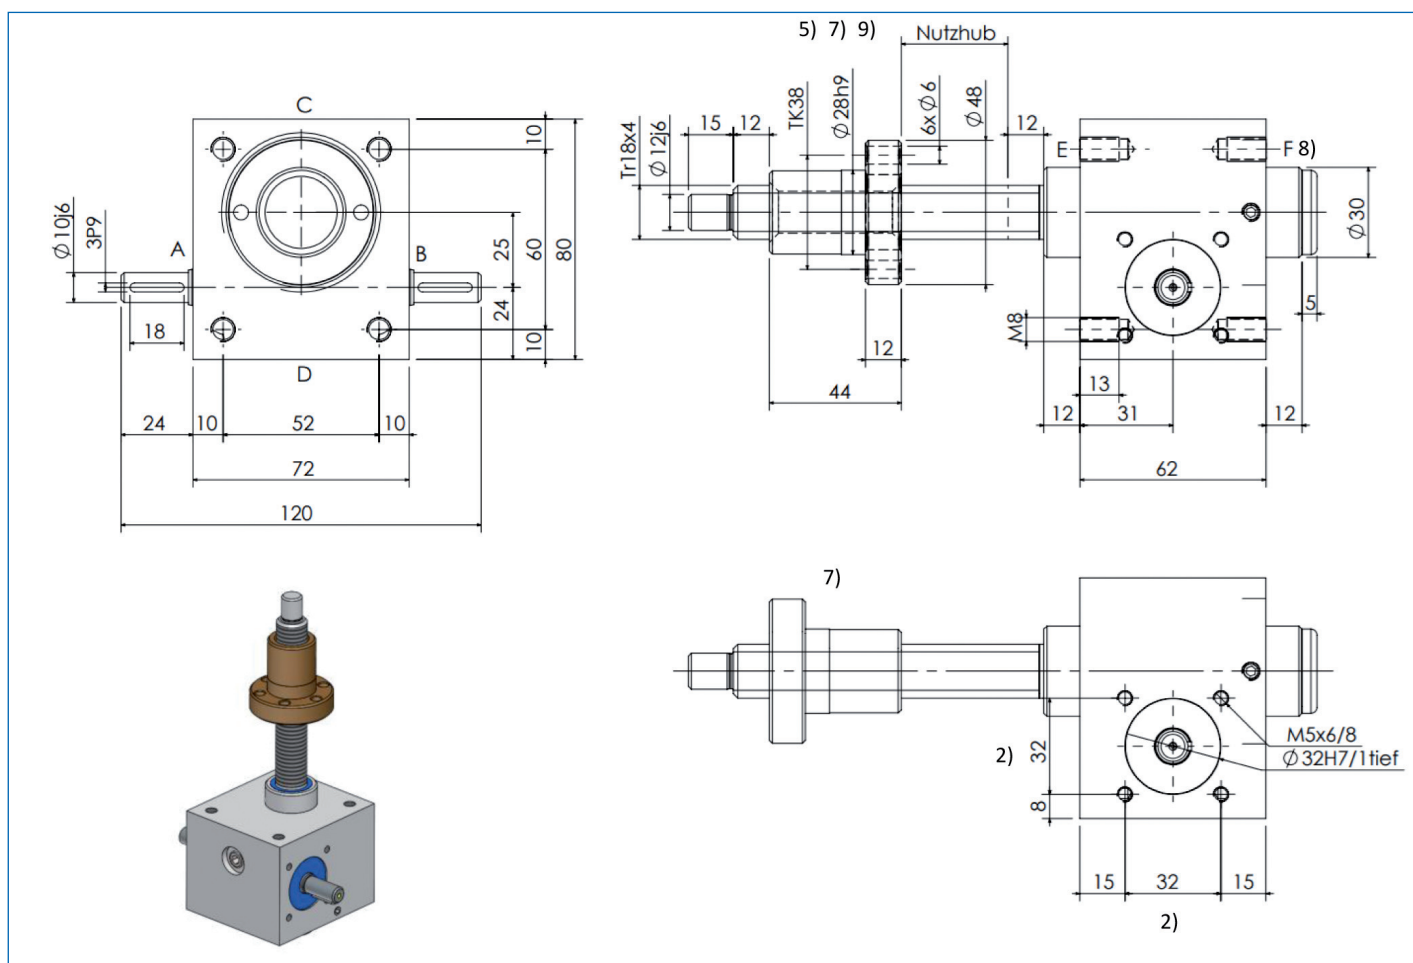

### Technische Daten

#### Standardausführung NM1-R

- Bronzemutter EFM
- Fettfüllung mit Mobilux EP2
- Antriebsdrehzahlen bis 1500/min
- Betriebstemperatur max. 60° C

NM1-R		
Hubkraft [kN]	1)	5
Hubspindel [Tr]	4)	18x4
Normale Übersetzung		4:1
Hub pro Umdrehung [mm]		1,0
Leerlaufdrehmoment [Nm]		0,04
Gesamtwirkungsgrad [%]		36
Hohe Übersetzung		16:1
Hub pro Umdrehung [mm]		0,25
Leerlaufdrehmoment [Nm]		0,03
Gesamtwirkungsgrad [%]		28
Gehäusewerkstoff		Aluminium
Gewicht ohne Hub [kg]		1,20
Gewicht pro 100mm Hub [kg]		0,35

- 1) Abhängig von Hubgeschwindigkeit, Einschaltdauer und Schmierung (bitte um Rücksprache)
- 2) Option: Bohrbild auf Seite A oder B für Aggregateanbau (bitte bei Bestellung angeben)
- 4) Auch andere Spindel-Größen, Steigungen und Material möglich (bitte um Rücksprache)
- 5) Bei Faltenbalg Verlängerung von Spindelüberstand entsprechend Staumaß (bitte um Rücksprache)
- 7) Richtung Mutternflansch (bitte bei Bestellung angeben)
- 8) Auch ohne Lagerhals auf Seite F möglich
- 9) Sicherheitsfangmutter verlängert die Spindel, siehe Seite 2.42